


[REY AUDIO 木下正三 KINOSHITA RM系列](#)



RM-11BC

2路2单元
15"低音 (TAD-1601b)
2"铍振膜驱动头 (TD-4001) + RH-3木号角
REY AUDIO RX-2外置分音器
单元为[REY AUDIO 木下正三](#)测试并配对

阻抗： 8 Ω
频响： 32Hz~20KHz
分频点： 600Hz
最大输入： 500W
灵敏度： 97dB/W/m
最大： 124dB/W/m
尺寸： W746*H800*D480 (+号角183) mm
重量： 105Kg/只 (不含外置分频器)
选配： TSS音箱线 脚架

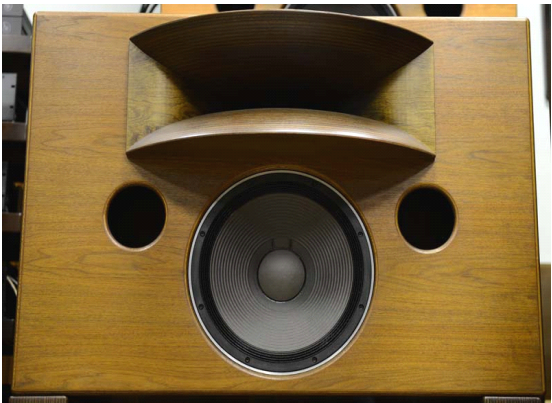

RM-5BC

2路2单元
15"低音 (TAD-1601b)
2"铍振膜驱动头 (TD-4001) + RH-3木号角
REY AUDIO RX-2外置分音器
单元为[REY AUDIO 木下正三](#)测试并配对

8 Ω
24Hz~20KHz
600Hz
500W
97dB/W/m
124dB/W/m
W1118*H762*D508 (+号角183) mm
120Kg/只 (不含外置分频器)
TSS音箱线 脚架



RM-4BC

2路3单元
双15"低音 (TAD-1601b)
2"铍振膜驱动头 (TD-4001) + RH-3木号角
REY AUDIO RX-3外置分音器
单元为[REY AUDIO 木下正三](#)测试并配对

4 Ω
30Hz~20KHz
600Hz
1000W
100dB/W/m
130dB/W/m
W1125*H800*D600 (+号角183) mm
145Kg/只 (不含外置分频器)
TSS音箱线 脚架

资料由[樂迷音響](#)整理及制作

REY AUDIO 木下正三 KINOSHITA RM系列



RM-8VC

2路3单元
双15"低音 (TAD-1601b)
2"铍振膜驱动头 (TD-4001) + RH-3木号角
REY AUDIO RX-1外置分音器
单元为REY AUDIO 木下正三测试并配对

阻抗： 4 Ω
频响： 30Hz~20KHz
分频点： 600Hz
最大输入： 1000W
灵敏度： 100dB/W/m
最大： 130dB/W/m
尺寸： W725*H1190*D605 (+号角183)mm
重量： 150Kg/只 (不含外置分频器)
选配： TSS音箱线 脚架



RM-6VC

2路3单元
双15"低音 (TAD-1601b)
2"铍振膜驱动头 (TD-4001) + RH-3木号角
REY AUDIO RX-1外置分音器
单元为REY AUDIO 木下正三测试并配对

4 Ω
24Hz~20KHz
600Hz
1000W
100dB/W/m
130dB/W/m
W850*H1200*D620 (+号角183)mm
200Kg/只 (不含外置分频器)
TSS音箱线 脚架



RM-7VC

2路3单元
双15"低音 (TAD-1601b)
2"铍振膜驱动头 (TD-4001) + RH-3木号角
REY AUDIO RX-1外置分音器
单元为REY AUDIO 木下正三测试并配对

4 Ω
20Hz~20KHz
600Hz
1000W
100dB/W/m
130dB/W/m
W1100*H1300*D700 (+号角183)mm
250Kg/只 (不含外置分频器)
TSS音箱线 脚架